


## Rango FG

Versión de paso triple

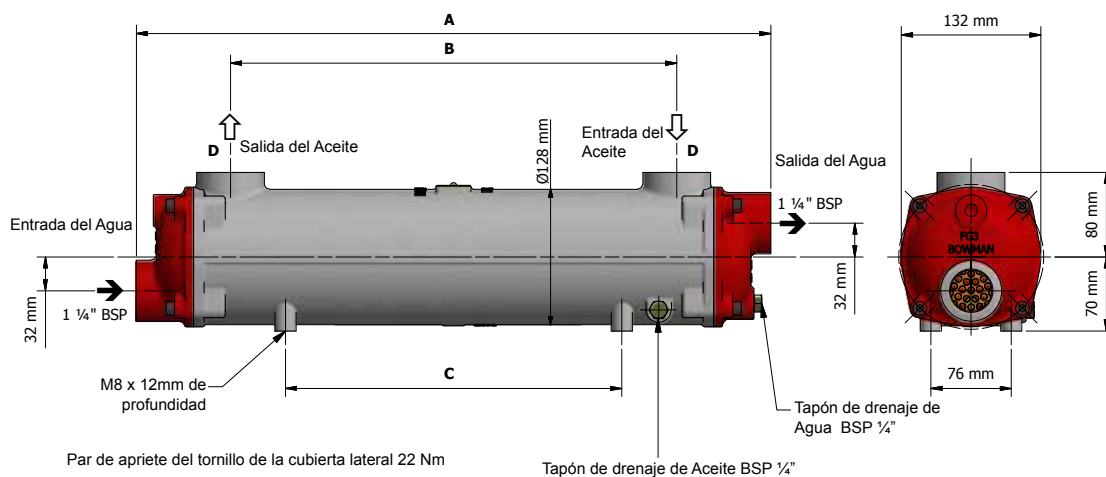


Tipo	Peso	A	B	C	D	D*
	kg	mm	mm	mm	BSP	BSP
FG80	8.5	374	196	92	1 1/4"	1 1/2"
FG100	10.0	472	294	190	1 1/4"	1 1/2"
FG120	12.0	600	422	318	1 1/4"	1 1/2"
FG140	14.5	746	568	464	1 1/4"	1 1/2"
FG160	17.5	924	746	642	1 1/4"	1 1/2"

Tenga en cuenta que las dimensiones marcadas con D\* son solo para las versiones de flujo alto.

## Rango GL

Versión de paso triple

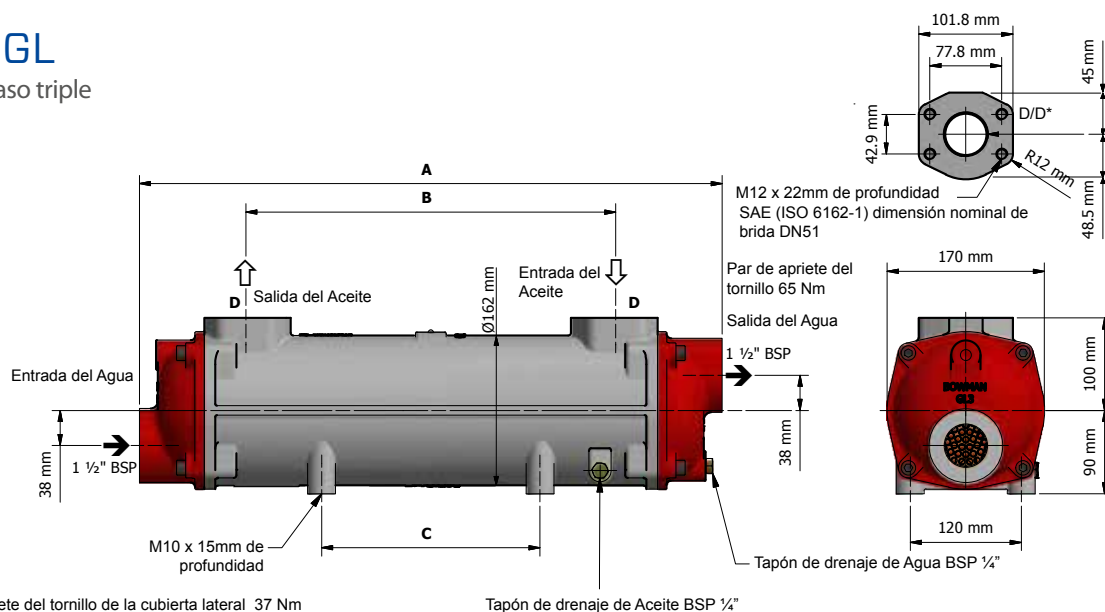

Tipo	Peso	A	B	C	D	D*
	kg	mm	mm	mm	BSP	mm
GL140	18	502	272	108	1 1/2"	Ø 51
GL180	21	630	400	236	1 1/2"	Ø 51
GL240	25	776	546	382	1 1/2"	Ø 51
GL320	30	954	724	560	1 1/2"	Ø 51
GL400	36	1156	926	762	1 1/2"	Ø 51
GL480	42	1360	1130	966	1 1/2"	Ø 51

Tenga en cuenta que las dimensiones marcadas con D\* son solo para las versiones de flujo alto.

Presión máxima de trabajo del aceite 20 bar.  
Temperatura máxima de trabajo del aceite 120 °C.

Presión máxima de trabajo del agua 16 bar.  
Temperatura máxima de trabajo del agua 110 °C.